

# استخراج آبی آنزیمی روغن از دانه روغنی سویا

\*<sup>۲</sup> مرضیه دباغها<sup>۱</sup>، منوچهر وثوقی

۱- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد  
 ۲- دکترای مهندسی شیمی، استاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی شیمی و نفت  
 (تاریخ دریافت: ۸۹/۵/۲۱ تاریخ پذیرش: ۸۹/۷/۲۲)

## چکیده

در مقایسه با روش های سنتی استخراج روغن، روش استخراج آبی، آنزیمی بر پایه استفاده از آب به عنوان حلال و آنزیمهای تخریب کننده دیواره سلولی برای تسهیل جداسازی همزمان و آسان روغن، پروتئین و فیبر است. از نظر محیط زیستی فرآیند استخراج آبی - آنزیمی در مقایسه با روش فعلی بسیار پاکیزه‌تر است. این مقاله گزارش پژوهه ای است که در مقیاس آزمایشگاهی به مطالعه روش استخراج آبی - آنزیمی از دانه سویا می پردازد. در این پژوهه اثر متغیرهای عملیاتی نظیر غلظت آنزیم، زمان استخراج، نسبت رقت، سایز ذره و سه اثر تداخلی در بازده نهایی ارزیابی شده و پارامترهای عملیاتی با استفاده از روش تاگوچی بهینه سازی می شوند. مطالعات آماری داده‌ها حاکی از این است که بعد از اثر تداخلی بین ۲ عامل نسبت رقت و دور همزن، سایز ذره مؤثرترین فاکتور در میزان بازده است. در نهایت آزمایش تأیید در شرایط بهینه پیش‌بینی شده توسط نرم افزار انجام شد و در این شرایط بیشترین میزان بازده استخراج برابر با ۶۱٪/۴ اندازه‌گیری شد.

**کلید واژگان:** استخراج آبی آنزیمی، دانه سویا، روش تاگوچی، آنزیم

## ۱- مقدمه

اشباعیت بالا و پایداری با دما در بین روغن‌های خوراکی از جایگاه خاصی برخوردار است همچنین، روغن سویا حاوی مقدار زیادی اسید لینولئیک و مقدار نسبتاً زیادی اسید لینولنیک است.

به دلایل اقتصادی و عملی هگزان عمدۀ ترین حلال مورد استفاده در استخراج روغن از دانه های روغنی مختلف نظر سویا، افتاب گردان، کتان و ... به شمار می رود. هگزان بازده بسیار بالایی در استخراج روغن از دانه های روغنی دارد و تقریباً هر جزء محلول در روغن را تا ۵٪ مواد ناخواسته، (اما از نظر غذایی ارزشمند) استخراج می کند. این به آن معناست که تفاله به جامانده که آلوده به هگزان است، دیگر حاوی مواد مغذی مهم محلول در روغن نظیر: فیتوستروول‌ها، ویتامین E، فسفاتیدیل کلین و سایر لیپیتین‌های طبیعی نیست. هگزان علاوه بر روغن، فسفولیپیدها را هم استخراج می کند که در مرحله صنع زدایی باید از روغن جدا شود. علاوه بر این هگزان اجزاء با وزن مولکولی بالا را نیز استخراج

روغن‌ها در گروه کالاهای مصرفی ضروری جای گرفته و دارای ارزش غذایی بالا هستند و علاوه بر تأمین انرژی لازم برای فعالیت انسان نقش مهمی در بقای سلامت و ادامه حیات دارند. همچنین اسیدهای چرب اساسی مانند اسید لینولئیک و اسید لینولنیک که نقش آنها در سلامت انسان به اثبات رسیده و بدن قادر به ساختن آنها نیست از مصرف روغن تأمین می شود. به همین دلیل بهبود کیفیت روغن همیشه یکی از دغدغه‌های محققان در این زمینه بوده است.

دانه سویا یکی از منابع ارزشمند دانه های روغنی است. پروتئین موجود در دانه سویا ۳۸-۴۵٪ بوده و کیفیت آن با پروتئین محصولات گوشتی و شیر برابری و تنها منبع گیاهی است که حاوی یک پروفایل کامل پروتئین است. بر اساس تحقیقات انجام شده ۱/۴ روغن مصرفی جهان و بیش از ۸۰٪ روغن خوراکی ایالت متحده را روغن سویا تشکیل می دهد. دانه سویا بزرگترین منبع تولید روغن خوراکی در جهان است و روغن سویا به علت میزان غیر

۲۵°C که منطبق بر شرایط بهینه فعالیت آنزیم نیز هست، اندازه‌گیری شده است.

#### جدول ۱ آنالیز اولیه دانه سویای مصرفی

درصد روغن	%۱۹,۲
درصد رطوبت	%۱۰,۸
درصد پروتئین	%۳۹,۴
درصد خاکستر	%۴,۹۳

### ۲-۲- پروتئاز

آنزیم پروتئاز مصرفی تهیه شده از رشته باسیلوس لیکنیفورمیس<sup>۲</sup>، با نام تجاری Alcalase 2.4L به حالت فیزیکی مایع، رنگ قهوه‌ای و دانسیته تقریبی ۱,۲ g/ml یک اندوپروتئاز<sup>۳</sup> با فعالیت ظاهری برابر Au/g<sup>۴</sup> معادل با Iu<sup>۵</sup> ۲۷۳۶ است، هنگامی که از سویا به عنوان سویسترا در PH = 8.0 و دمای ۵۰° استفاده شود.

### ۲-۳- سلولاز

آنزیم سلولاز با نام تجاری Cellubrix L به حالت فیزیکی مایع، رنگ قهوه‌ای و دانسیته تقریبی ۱,۲ g/ml، فعالیت ظاهری برابر EGu/g ۷۰۰ دارد. این آنزیم معمولاً همراه پکتینازها مصرف می‌شود. شرایط بهینه کاری PH حدود ۵,۰ و دمای ۴۵°C - ۵۵°C است.

### ۲-۴- طراحی آزمایشات

با توجه به مزایای روش تاگوچی در مقایسه با سایر روش‌های تک عاملی و چند عاملی، در این پژوهه از روش تاگوچی به منظور طراحی آزمایشات و بهینه‌سازی شرایط استخراج استفاده شده است و در طراحی آزمایشات و آنالیز نتایج از نرم افزار Qualitek-4 کمک گرفته شده است.<sup>[۳]</sup>

بر مبنای روش تاگوچی فاکتورهای تأثیرگذار بر فرآیند استخراج و سطوح آنها با توجه به مطالعات انجام شده و مقالات موجود در این زمینه، به شرح آورده شده در جدول ۲ انتخاب شد.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، به نظر می‌رسید که بین ۷ فاکتور تأثیرگذار وجود تداخل<sup>۶</sup> دور از ذهن نیست.

می‌کند که موجب بروز رنگ تیره در روغن می‌شود. از طرف دیگر، اتلاف روزانه غیر قابل پیش‌گیری هگزان (حتی در طراحی‌های پیشرفته) به محیط زیست بزرگترین مشکل واحدهای استخراج روغن است. واحد-های قدیم، ۰,۵٪ در هر تن خوراک اتلاف هگزان داشتند و امروزه در واحدهای پیشرفته این مقدار به ۰,۱۵٪ رسیده است. آتش‌زایی و فراریت بالای هگزان نیز در ۵۰ سال گذشته باعث آتش‌سوزی در واحدهای روغن‌گیری بسیار و خسارت‌های مالی و جانی فراوانی شده است.<sup>[۱]</sup>

بنابراین نیاز به ابداع روشی جایگزین در استخراج روغن بیش از پیش احساس می‌شود. فرایند استخراج آبی آنزیمی، روشی است ایمن و عاری از خطرات محیط زیستی فوق که برای استخراج پروتئین و روغن از دانه به کار می‌رود و در آن روغن استخراج شده اصولاً به شکل خالص بوده و پروتئین نیز تقریباً به صورت دناتوره نشده بازیافت می‌شود.

هدف از این پژوهه تعیین متغیرهای عملیاتی بهینه و شناخت چگونگی تاثیر آنها بر بازده استخراج به روش آبی آنزیمی است.

## ۲- مواد و روش‌ها

در ابتدا دانه روغنی سویای مصرفی در پژوهه، آنالیز شده و درصد روغن اولیه، رطوبت، پروتئین و خاکستر تعیین گردید. جدول ۱. سپس دانه‌ها آسیاب شده و برای رسیدن به سایز مورد نظر آزمایش از مش مربوط رد شدند.

آنزیم‌های مصرفی در این پژوهه از گروه هیدرولازها بوده و بر اساس ترکیباتی که لازم است تحت هیدرولیز قرار گیرند از ۳ خانواده عمدۀ پکتینازها، پروتئازها و سلولازها انتخاب شدند.<sup>[۲]</sup>

### ۲-۱- پکتیناز

آنزیم پکتیناز تهیه شده از منبع قارچی آسپرژیلوس نایجر<sup>۱</sup>، با نام تجاری Pectinex ultra Sp به حالت فیزیکی مایع، رنگ قهوه‌ای و دارای دانسیته تقریبی ۱,۱۲ g/ml، است. فعالیت آنزیم برابر ۱,۱۲ g/ml / گالاکتورونیک اسید ۲۶۰۰۰ است که این فعالیت در PH=3.5 و دمای

2. *Bacillus licheniformis*

3. Endo protease

4. Au: Anson unit

5. I.u: International standard unit


6 . Interaction

1. *Aspergillus niger*

تفاله جامد باقیمانده در ته ظرف سانتریفوژ جمع آوری، در آون با دمای  $115^{\circ}\text{C}$ - $100^{\circ}\text{C}$  خشک و میزان روغن باقیمانده در آن توسط روش سوکسله تعیین گردید.

### ۳- نتایج

۱۶ آزمایش طبق شرایط و ترتیب طراحی شده توسط نرم افزار انجام شد و بازده هر آزمایش مجامبه گردید. جدول ۵. نتایج بدست آمده توسط نرم افزار Qualitec4 تحت بررسی قرار گرفت و تحلیل آماری واریانس برای تعیین سهم هر یک از عوامل تحت بررسی در فرآیند به کار گرفته شد. جدول ۶ و نمودار شماره ۱.

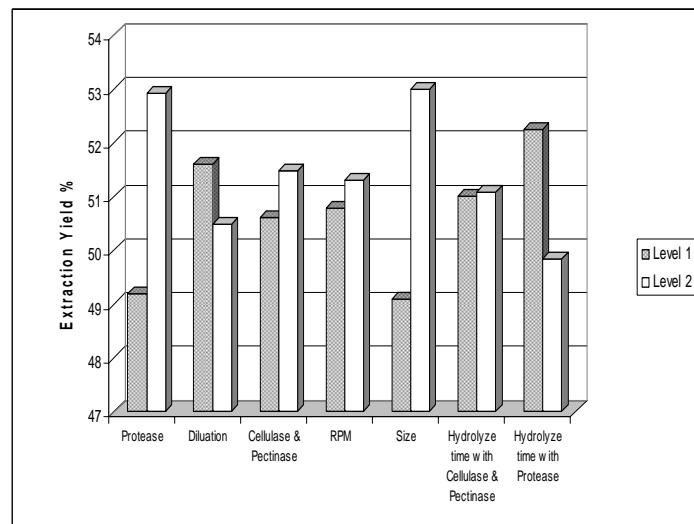

نمودار ۱ مقایسه بازده استخراج در سطوح مختلف

از بین ۷ فاکتور و ۳ اثر متقابلی که مورد بررسی قرار گرفت، اثر متقابل بین دو فاکتور نسبت رفت و سرعت هم زدن بیشترین تأثیر و بعد از آن سایز ذره سویا، درصد آنزیم پروتئاز مصرفی و زمان هیدرولیز با آنزیم پروتئاز تأثیرگذارترین فاکتورها در میزان بازده استخراج هستند. شدت این اثرات در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است.

نتایج حاکی از این است که سایز ذره یکی از تأثیر-گذارترین عوامل در میزان بازده خواهد بود و با ریز شدن بیشتر دانه سویا بازده استخراج نیز افزایش می یابد.

بنابراین ۳ تداخل تعیین شد تا علاوه بر اثر فاکتورها، شدت و اثر تداخل این فاکتورها نیز تحت بررسی قرار گیرد. جدول (۳)

با توجه به ۷ فاکتور ۲ سطحی و ۳ تداخل بین فاکتور انتخاب شده، آرایه انتخابی مناسب، آرایه متعارف L16 با ۱۶ آزمایش بوده و شرایط انجام آزمایشات به شرح آورده شده در جدول ۴ می باشد. در این شکل شرایط سطوح هر فاکتور با اعداد ۱ و ۲ در آزمایشات نشان داده شده است.

### ۴- روش آزمایش

ابتدا دانه سویا به خوبی آسیاب شده و برای رسیدن به اندازه مورد نظر در هر آزمایش از مشخص عبور داده شد، سپس سوسپانسیون دانه و آب مقطر جوشیده تا نسبت رفت مورد نظر در هر آزمایش تهیه و سوسپانسیون کاملاً هم زده شد. آنگاه PH و دمای محلول در مقداری بهینه عملکرد آنزیم های سلولاز و پکتیناز تنظیم شد.  $4\text{ PH} = 50^{\circ}\text{C}$  و دمای محلول

آنگاه درب ظرف با کاغذ پارافینی بسته و به مدت لازم در شیکر با دور معین و دمای تنظیم شده در  $50^{\circ}\text{C}$  قرار داده شد. بعد از طی زمان هیدرولیز اولیه با آنزیم های سلولاز و پکتیناز و تخریب بافت سلولزی و پکتین، مرحله دوم آنزیم زنی به منظور هیدرولیز بافت پروتئینی است.


PH این مرحله توسط محلول سود ۱ نرمال در  $\text{PH}=8,3$  بهینه عملکرد آنزیم آکالاز،  $\text{PH}=55^{\circ}\text{C}$  تنظیم شد، درب ارلن با کاغذ پارافینی بسته و در شیکر با دمای تنظیم شده  $55^{\circ}\text{C}$  و دور معین قرار گرفت. پس از طی دومین مرحله هیدرولیز، برای از بین بردن فعالیت آنزیم های موجود، دمای مخلوط سریعاً به  $80^{\circ}\text{C}$ - $75^{\circ}\text{C}$  محلول نیز توسط اسید کلریدریک ۱،۰ نرمال به ۷ رسید.

بعد از طی این مراحل، سوسپانسیون حاصل به مدت ۱۵ دقیقه با دور  $4800 \text{ rpm}$  در دمای  $15^{\circ}\text{C}$  تحت سانتریفوژ قرار گرفت. نتیجه این سانتریفوژ سه فاز: جامد باقیمانده، فاز آبی پروتئین و بر روی آنها فاز کرم امولسیون روغن استخراج شده و پروتئین هیدرولیز شده، است.

زمان هیدرولیز اول مدتی است که بافت‌های پلی ساکاریدی دیواره با آنزیم‌های پکتیناز و پروتئاز تحت تخریب قرار می‌گیرند. طبق نمودار شماره ۱ افزایش زمان هیدرولیز اول از ۱ ساعت به ۳ ساعت تأثیر چندانی در میزان بازده نخواهد داشت و تخریب اصلی در همان ۱ ساعت اول انجام می‌پذیرد ولی افزایش زمان تأثیر برای آنزیم پروتئاز باعث افزایش بازده استخراج خواهد شد. نمودار ۵ و ۶.

همانطور که در نمودار مربوط به اثر رقت مشاهده می‌شود، میزان بازده استخراج در سطح ۱ رقت یعنی ۷٪ بیشتر از میزان رقت در سطح ۲ است. بر مبنای تجارب موجود پیشنهاد می‌شود که در اکثر حالات یک مقدار مینیمم آب برای استخراج بهینه روغن لازم است. در کمترین میزان دچار مشکل می‌شود. از دیدگاه فرآیندی نیز، نسبت‌های بالای آب به جامد به علت اینکه منجر به فرآیندهای اضافی بیشتر مثل سانتریفیوژ و نیز افزایش زمان و ظرفیت سانتریفیوژ می‌گردد، مناسب نیست.

نتایج حاصل از تحلیل نرمافزار نشان داد که فرضیه وجود تداخل بین عوامل کاملاً به جاست. از ۳ اثر متقابل انتخابی، شدت تداخل بین سایز ذره و درصد آنزیم پروتئاز ناچیز و قابل صرف نظر است ولی اثر متقابل دیگر، بین دور همزدن و نسبت رقت با حدود ۴۱٪ قابل توجه است، شدت اثر تداخلی بعدی؛ بین دور همزدن و درصد آنزیم پروتئاز نیز ناچیز و حدود ۳٪ است. جلوه ۶.

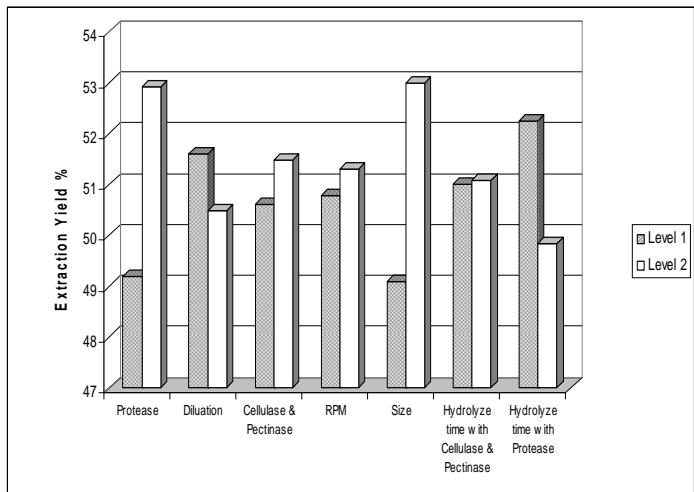

نمودار ۲ نمودار اثر ۲ سطح متفاوت فاکتورها بر روی بازده استخراج

در فرآیندهای معمول، دانه سویا قبل از استخراج با هگزان پوست‌گیری شده و برای حداقل کردن مسیر نفوذ برای استخراج روغن به تکه‌های کوچک تبدیل می‌شود. از آنجا که استخراج روغن در این روش بر مبنای انتقال جرم است، لذا شکستن دیواره سلولی در استخراج آنزیمی برای افزایش بازده روغن الزامی است و سایز کوچکتر ذرات فرآیند انتقال جرم را تسهیل می‌کند.

همچنین نتایج نشان داد که سرعت هم زدن بیشتر به بالاتر رفتن بازده کمک می‌کند، به این علت که سرعت-های بالاتر به شکسته شدن دیواره سلولی دانه سویا کمک می‌کند و این همان چیزی است که در استخراج با آب به آن نیاز داریم چون آب نمی‌تواند روغن را از دیواره سلولی دست نخورده و سالم استخراج کند.

نتایج نشان داد که غلظت آنزیم‌ها نیز در بالا بردن بازده استخراج موثرند. چون آنزیم‌ها عامل تخریب دیواره سلولی و رهایش روغن به دام افتاده در لایه‌های پروتئینی و پلی‌ساکاریدی هستند، بدیهی است افزایش میزان آنها در بهبود میزان بازده استخراج مؤثر خواهد بود.

## جدول ۲ فاکتورهای مؤثر و سطوح انتخابی در آزمایشات

فاکتورها	سطح ۱	سطح ۲	
نسبت رقت	۷:۱	۱۲:۱	۱
دور هم زدن	۱۸۰rpm	۲۲۰rpm	۲
درصد آنزیم پروتئاز	%۵	%۳	۳
درصد آنزیم های سلولاز و پکتیناز	%۲	%۱	۴
زمان هیدرولیز مرحله دوم	۵,۳۰ ساعت	۱۲ ساعت	۵
سایز ذره	۳۵۵ میکرون	۵۰۰ میکرون	۶
زمان هیدرولیز اولیه	۱ ساعت	۳ ساعت	۷

## جدول ۳ فاکتورهای مؤثر، سطوح و تداخلهای انتخابی در آزمایشات

فاکتور	سطح ۱	سطح ۲	
نسبت رقت	۷:۱	۱۲:۱	۱
دور هم زدن	rpm۱۸۰	rpm۲۲۰	۲
دور هم زدن *	تداخل*	*	۳
درصد آنزیم پروتئاز	%۳	%۵	۴
درصد آنزیم های سلولاز و پکتیناز	%۱	%۲	۵
دور هم زدن * درصد آنزیم پروتئاز	تداخل*	-----	۶
زمان هیدرولیز مرحله دوم	۱۲ ساعت	۵,۳۰ ساعت	۷
سایز ذره	۵۰۰ میکرون	۳۵۵ میکرون	۸
زمان هیدرولیز اولیه	۳ ساعت	۱ ساعت	۹
COLUMN UNUSED	-----	-----	۱۰
COLUMN UNUSED	-----	-----	۱۱
سایز ذره * درصد آنزیم پروتئاز	تداخل*	-----	۱۲

## جدول ۴ آرایه متعامد L16

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
آزمایش ۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱
آزمایش ۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۲
آزمایش ۳	۱	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۲
آزمایش ۴	۱	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۱
آزمایش ۵	۱	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۱	۱	۰	۰	۱
آزمایش ۶	۱	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۲
آزمایش ۷	۱	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۲
آزمایش ۸	۱	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۱
آزمایش ۹	۲	۱	۲	۱	۲	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۱
آزمایش ۱۰	۲	۱	۲	۱	۲	۱	۲	۲	۱	۰	۰	۲
آزمایش ۱۱	۲	۱	۲	۲	۱	۲	۱	۱	۲	۰	۰	۲
آزمایش ۱۲	۲	۱	۲	۲	۱	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۱
آزمایش ۱۳	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۱	۱	۲	۰	۰	۱
آزمایش ۱۴	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۱	۲	۱	۰	۰	۲
آزمایش ۱۵	۲	۲	۱	۲	۱	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۲
آزمایش ۱۶	۲	۲	۱	۲	۱	۱	۲	۲	۱	۰	۰	۱

## جدول ۵ بازده آزمایشات

شماره	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
% بلند	۴۴,۲	۴۹,۴۸	۴۸,۴۳	۵۲,۶	۴۹,۸۴	۵۳,۵	۵۵,۹۶	۵۸,۷۸	۴۶,۹۷	۵۲,۰۸	۵۴,۱۷	۵۸,۳	۴۷,۳۱	۴۹,۹۱	۴۵,	۴۹,۳

## جدول ۶ اثرات اصلی هر فاکتور

فاکتور	درجه آزادی	جمع مربعات	واریانس	نسبت F	جمع خالص	درصد
۱	۱	۵,۰۷۲	۵,۰۷۲	۱۰,۷۵۶	۴,۶۰۱	۱,۶۷۷
۲	۱	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۲,۲۸۰	۰,۶۰۴	۰,۲۲۰
۳	۱	۱۱۳,۱۰۵	۱۱۳,۱۰۵	۲۲۹,۹۳۹	۱۱۲,۶۸۳	۴۱,۰۸۲
۴	۱	۵۵,۴۶۱	۵۵,۴۶۱	۱۱۷,۶۰۲	۵۴,۹۸۹	۲۰,۰۴۸
۵	۱	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰	۶,۶۱۶	۲,۶۴۸	۰,۹۶۵
۶	۱	۸,۵۱۴	۸,۵۱۴	۸,۵۱۴	۸,۰۴۲	۲,۹۳۲
۷	۱	۲۳,۵۴۹	۲۳,۵۴۹	۴۹,۹۳۴	۲۳,۰۷۷	۸,۴۱۳
۸	۱	۶۱,۰۳۷	۶۱,۰۳۷	۱۲۹,۴۲۵	۶۰,۵۶۵	۲۲,۰۸۱
۹	(۱)	(۰,۰۱۹)	(۰,۰۱۹)			۰,۰۰۰
۱۰	(۱)	(۰,۲۹۸)	(۰,۲۹۸)			۰,۰۰۰
۱۱	۷	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۰,۴۷۱		۲,۵۸۲
۱۲	۱۵	۲۷۴,۲۸۷	۲۷۴,۲۸۷			٪۱۰۰

## جدول ۷ شرایط بهینه استخراج

فاکتور	سطح انتخابی	سطح	تاثیر
۱	نسبت رقت	۷	۱
۲	دور هم زدن	rpm۲۲۰	۲
۳	دور هم زدن * نسبت رقت	.....	۲
۴	درصد آنزیم پروتئاز	۰,۰۵	۲
۵	درصد آنزیم های سلولاز و پکتیناز	۰,۰۲	۲
۶	دور هم زدن * درصد آنزیم پروتئاز	.....	۲
۷	زمان هیدرولیز مرحله دوم	۱۲ ساعت	۱
۸	سایز ذره	۳۵۵ میکرون	۲
۹	زمان هیدرولیز اولیه	۱ ساعت	۲
۱۲	سایز ذره * درصد آنزیم پروتئاز	.....	۲
سهم کلیه فاکتورها			۹,۸۵
متوسط عملکرد فعلی			۵۱,۰۵
نتیجه پیش بینی شده در شرایط بهینه			۶۰,۹۰۱

توجه قرار گرفته است. این روش در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه آزمایشگاهی در این پروژه برای بار اول در کشور انجام پذیرفت.

در این طرح کلیه پارامترهای مؤثر در فرآیند، بررسی و بهترین شرایط برای استخراج معین شد. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از روش‌های مکانیکی قوی‌تر در شکست دیواره سلولی، کوچک‌تر کردن اندازه ذره و استفاده از روش‌هایی نظیر اولتراسونیک برای شکست بیشتر دیواره سلولی، استفاده همزمان از فرآیندهای مکانیکی نظیر پرس در مقیاس‌های بزرگ‌تر و استفاده از jet type تجهیزات امولسیون شکن نظیر homogenizer می‌شود.

## ۴- منابع

- [1]SANTOS, Renata Dinnies and FERRARI, Roseli Aparecida.“Aqueous Enzymatic of Soybean Oil”. Ciênc. Tecnol. Aliment. Jan./Mar. 2005, vol.25, [2]Official & Tentative Methods of American oil Chemists Society”, vol. 1 third edition , AOCS 1964

پس از بررسی‌های مربوط به شدت اثر عوامل و چگونگی تأثیر پاسخ با تغییر عوامل و نیز اثرات متقابل، شرایط بهینه استخراج با انجام محاسبات آماری توسط نرم‌افزار به شرح جدول ۷ تعیین گردید.

همانطور که در این جدول مشخص است بیشترین میزان بازده استخراج هنگامی رخ می‌دهد که فاکتور نسبت رقت در سطح ۱،۰:۷ و دور هم زدن در سطح ۲ rpm:۲۰ تنظیم شده باشد و تنظیم این دو فاکتور در این سطوح دارای اثر تداخلی مثبت و باعث افزایش بازده می‌گردد.

با تعیین شرایط بهینه استخراج مقدار بازده استخراج، آزمایش تأیید در مقیاس ۵۰۰ میلی لیتری با دو بار تکرار انجام شد و میزان بازده در هر دو مرحله به ۶۰,۷۲٪ و ۶۱,۴۲٪ رسید.

با توجه به وجود کارخانجات متعدد استخراج روغن و اهمیت بالای کیفیت روغن و نقش آن در سلامت جامعه، لزوم بهبود و توسعه روش‌های جدید استخراج یکی از دغدغه‌های بخش استخراج روغن است.

استخراج آبی آنزیمی یکی از جدیدترین روش‌های استخراج روغن می‌باشد که در سال‌های اخیر به خصوص در مورد دانه آفتابگردان و سویا در دنیا مورد

- Enzymatic of Soybean Oil". Ciênc. Tecnol. Aliment. Jan. /Mar. 2005, vol.25, no.1, p.132-138. ISSN 0101-2061.
- [9]Rosenthal A, Pyle DL, Niranjan K, Gilmour S, Trinca L" Combined effect of Operational Variables and Enzyme Activity on Aqueous Enzymatic Extraction of Oil and Protein from Soybean" Enzyme Microb. Technol. 2001 Apr 5;28(6):499-509
- [10]H. Domínguez, M. J. Núñez and J. M. Lema" Enzyme Assisted Hexane Extraction of soya bean Oil " Food Chemistry ,Volume 54, Issue 2 , 1995, Pages 223-231
- [11]J.Sineiro, H. Dominguez, M. J. Nunez & J. M Lema, "Optimization of the Enzymatic Treatment during Oil Extraction from Sunflower seeds" .Food Chemistry, Vol .61, No.4 pp.467-474, 1998.
- [12]Sugarman, N., "Process for simultaneously extracting oil and protein from oleaginous materials", US Patent 2,762,820
- [3] AOAC. Official methods of analysis,15th ed. "Association of Official Analytical Chemists", Washington DC
- [4] D.A. Rickert, L.A. Johnson\*, P.A. Murphy, C.E. Glatz, S. Jung "Aqueous and Enzyme-Assisted Edible Oil Extraction and Recovery: A Review" Department of Food Science and Human Nutrition and Center for Crops Utilization and Research, Iowa State University, Ames, Iowa
- [5]Roy, R., "Design of experiments using the Taguchi approach, 16 steps to product & Process Improvement ", John Wiley & Sons, 2001
- [6]Ross, P. J. , " Taguchi techniques for Quality Engineering " , Mc Graw – Hill 2nd edition .1996 and SANTOS, Renata Dinnies[7]. "Aqueous FERRARI, Roseli Aparecida of Soybean Oil". Ciênc. Enzymatic Tecnol. Aliment. Jan. /Mar. 2005, vol.25,
- [8]SANTOS, Renata Dinnies and FERRARI, Roseli Aparecida."Aqueous

## **Effect of operational variables on aqueous enzymatic oil extraction from soybean**

**Dabbaghha, M. <sup>1</sup>, Vossoughi, M. <sup>2\*</sup>**

1- Master of Chemical engineering - food science, Department of Chemical Engineering Facultative Engineering Department Ferdowsi Univ.

2- Professor of Sharif university of technology, Department of Chemical and Petroleum Eng.,Sharif Univ. of Tech

3- Institute for Nano-Sience and Nano-technology,Sharif Univ. of Tech.  
**(Received:89/5/21 Accepted: 89/7/22)**

In comparison with traditional extraction methods, aqueous enzymatic extraction of oil from oilseeds is a recent clean technology. This paper reports work performed at laboratory scale to extract soybean oil by aqueous enzymatic extraction method.

In the present work the influence of enzymes concentration, extraction time, dilution ratio, particle size and 3 interactions in the final yield are evaluated and process parameters have been optimized by Taguchi method. 16 extraction experiments carried out, statistical analysis showed that particle size was the most significant variable in oil extraction. The maximal oil extraction yield was 61.42%.

**Key Words:** Aqueous enzymatic extraction, Cellulase soybean oil, Pectinase, Protease, Taguchi method

---

\* Corresponding author email address: vossoughi@sharif.edu