

تأثیر امواج فراصوت بر استخراج کارتنوئیدهای بتاکاروتون و لیکوپن از فلفل قرمز و بهینه سازی شرایط استخراج به روش سطح پاسخ

راحله دهقان تنها^۱، محمد حسین امینی فرد^۲، حسن بیات^{*۲}

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذایی، قوچان، ایران.
۲- گروه علوم باگبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

(تاریخ دریافت: ۹۵/۰۸/۱۱ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۲/۲۳)

چکیده

فلفل قرمز یکی از سبزی جات مهم خانواده سولانا است که مبوء آن دارای مقادیر زیادی متabolیت های ثانویه (فنل، آنتی اکسیدان ها و کارتنوئیدها) می باشد. همچنین از رنگدانه های قرمز موجود در فلفل بعلت ایجاد رنگ و اثرات قوی آنتی اکسیدانی، به طور گسترده ای در تهیه رنگ های خوراکی با کاربرد غذایی استفاده می شود. امروزه استفاده از امواج فراصوت با توجه به اثرات مؤثر آن در نگهداری و فرآیند مواد غذایی رو به گسترش می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کارآیی امواج فراصوت در استخراج ترکیبات کارتنوئیدی از فلفل قرمز و بهینه سازی شرایط استخراج به روش سطح پاسخ (RSM) بود. در این پژوهش اثر سه فاکتور زمان (۱۰، ۲۵ و ۴۰ دقیقه)، دما (۳۰، ۴۰ و ۵۰ درجه سانتی گراد) و شدت فراصوت (۳۰، ۶۰ و ۹۰ وات) بر استخراج کارتنوئیدهای فلفل قرمز (بتاکاروتون و لیکوپن) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش زمان، دمای استخراج و شدت صوت، میزان کارتوئیدها در فلفل قرمز به ترتیب کاهش، افزایش و افزایش یافت. نتایج بهینه سازی حاصل از تجزیه توسط برنامه RSM برای استخراج حداقل ترکیبات کارتنوئیدی فلفل، تیمار دمای ۴۹ دقیقه و شدت صوت ۸۹/۹ وات بود و تحت این شرایط، میزان استخراج بتاکاروتون ۴۳۰/۶ میلی گرم در کیلوگرم و لیکوپن به میزان ۲۶۱/۴ میلی گرم در کیلوگرم بود. نتایج نشان داد که استفاده از پیش تیمار فراصوت قبل از استخراج کارتوئیدهای فلفل، باعث افزایش لیکوپن و بتاکاروتون استخراجی شد.

کلید واژگان: بهینه سازی، خاصیت آنتی اکسیدانی، فراصوت، فلفل قرمز، کارتوئیدها

* مسئول مکاتبات: hassanbayat@birjand.ac.ir

۱- مقدمه

وات و زمان ۱۰ دقیقه فراصوت دهی حاصل شد. همچنین شرایط بهینه برای استخراج لیکوپین از سس گوجه فرنگی توسط امواج فراصوت، دمای ۴۰ درجه سانتی گراد، توان ۱۲۰ وات و زمان استخراج ۲۰ دقیقه گزارش شده است [۷]. سیدی فر و همکاران [۸] گزارش کردند که بهترین دما، توان و زمان فراصوت جهت استخراج بتاکارون از تفاله هویج به ترتیب دمای ۹۰ درجه سانتی گراد، توان ۲۰۵ وات و زمان ۴۰ دقیقه می باشد. میلانی و همکاران [۹] در تحقیقی بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم را توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ^۱ مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشتند که شرایط بهینه استخراج اینولین با اعمال امواج فراصوت در دمای ۳۶/۸ درجه سانتی گراد، زمان ۲۵ دقیقه و شدت صوت ۸۳/۲ وات می باشد و همچنین کارایی مفید امواج فراصوت در بهبود استخراج اینولین را گزارش کردند. ساهین و همکاران [۱۰] شرایط بهینه استخراج پلی فنول ها از عصاره برگ زیتون را به کمک امواج فراصوت با قدرت ۲۲۰ وات و فرکانس ۵۰ کیلوهرتز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که شرایط بهینه شامل ۵۰۰ میلی گرم ماده جامد در ۱۰ میلی لیتر حلال در مدت ۶۰ دقیقه بود.

در مطالعه ای که توسط وانگ و همکاران [۱۱] بر روی بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولی از پوسته گندم با استفاده از حمام فراصوت صورت گرفت، بهترین شرایط استخراج را اتابول ۶۴٪، توان ۲۲۰ وات، دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و زمان ۲۵ دقیقه گزارش کردند. شوپیپراک و همکاران [۱۲] گزارش کردند که بهترین تیمار برای استخراج متول از گیاهان نعناع، تیمار فراصوت به مدت یک ساعت در دمای ۳۹ درجه سانتی گراد و فرکانس ۴۰ کیلوهرتز بود که باعث استخراج متول به میزان ۱۲٪ کل محصول شد. باربرو و همکاران [۱۳] در آزمایشی استخراج کاپسایسینوئیدهای فلفل تند را به کمک امواج فراصوت مورد مطالعه قرار دادند که نتایج نشان داد بهترین تیمار برای استخراج، شدت فراصوت ۳۶۰ وات، دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و زمان استخراج ۱۰

آنٹی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که مانع فعالیت رادیکال های آزاد شده و سلول های بدن را از اثرات مخرب این ترکیبات مصنوع نگاه می دارند. این ترکیبات همچنین باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش قدرت دفاعی بدن شده و باعث کاهش بروز انواع سرطان ها، عفونت ها و بیماری های قلبی می گردند. آنتی اکسیدان ها در صنعت به عنوان نگهدارنده مواد غذایی در جلوگیری از فساد و تغییر رنگ آنها به کار می روند و باعث افزایش مدت زمان ماندگاری مواد غذایی می شوند [۱].

اخیراً عوارض نامطلوبی از مصرف آنتی اکسیدان های سنتزی گزارش شده، از جمله اینکه در حیوانات آزمایشگاهی باعث سرطان زایی و آسیب های کبدی شده است. همچنین کاربرد این آنتی اکسیدان ها در دنیا بدليل اثرات مخرب بر سلامت انسان ها، نظیر مختلط کردن فعالیت آنزیم های کبدی و ایجاد انواع سرطان ها محدود گردیده است. بنابراین تلاش برای جایگزینی آنتی اکسیدان های سنتزی منجر به بررسی آنتی اکسیدان هایی از منابع گیاهی شد [۲].

تکنیک فراصوت یک روش غیر حرارتی مؤثر در استخراج مواد می باشد. تأثیرات مکانیکی امواج فراصوت، سبب نفوذ بیشتر حلال به درون مواد درون سلولی گردیده و در نتیجه سرعت انتقال جرم را افزایش می دهد. بنابراین، امواج فراصوت سبب افزایش سرعت استخراج، مصرف کمتر حلال و محافظت ویژه از ترکیبات ناپایدار در برابر حرارت می شود. شایان ذکر است که این تکنیک، دارای دقت بالا و بازدهی استخراج بیشتر نسبت به سایر روش های مرسوم می باشد [۳ و ۴].

روش فراصوت به عنوان یک تکنیک آزمایشگاهی برای استخراج مواد مؤثره ای همچون اسانس ها، روغن ها و پلی فنول ها از گیاهان استفاده شده است و بر اساس مطالعات انجام شده، فراصوت می تواند بازدهی استخراج را افزایش دهد [۵]. فیاض مهر و آصفی [۶] گزارش کردند که بیشترین لیکوپین در تفاله های گوجه فرنگی از نمونه های فراصوت شده با حالل هگزان در دمای ۴ درجه سانتی گراد، توان ۲۰۵

1. Response Surface Methodology (RSM)

ساعت خشک گردید (دماه بالاتر از ۵۰ درجه سانتی گراد تاثیر منفی بر روی ترکیبات فنولیک دارد). در آخر نمونه های خشک شده در آسیاب برقی قرار داده شد و نمونه ها به صورت پودر خشک شده آماده گردید [۱۷].

استخراج به کمک فراصوت

در روش استخراج به کمک فراصوت، از حمام فراصوت مدل کارتنوئیدهای میوه (بتاکاروتون و لیکوپین) مشابه روش استخراج با حلال و از طریق آزمون بیوشیمیایی تعیین شد، با این تفاوت که در اندازه گیری این فاکتور به روش فراصوت، قبل از مرحله سانتریفیوژ کردن در این آزمون ها، تیمارها در حمام فراصوت و در معرض امواج آن برای زمان های مختلف (۱۰ و ۲۵، ۴۰ دقیقه)، دماهای مختلف (۳۰ و ۴۰، ۵۰ درجه سانتی گراد) و شدت فراصوت های مختلف (۳۰ و ۶۰، ۹۰ وات) قرار گرفتند. توان دستگاه ثابت و ۳۵ کیلوهرتز بود.

استخراج کارتنوئید های (بتاکاروتون و لیکوپین)

میوه

برای تعیین میزان بتاکاروتون و لیکوپین میوه، ابتدا به یک گرم نمونه خشک میوه، ۱۶ میلی لیتر از محلول استون- هگران (به نسبت ۶:۴ و با درصد خلوص ۹۹/۵ و ۹۹ درصد) اضافه شد و پس از سانتریفیوژ کردن محلول با سانتریفیوژ مدل (& Sigma & Hero Lab, Sigma 1-14K, Germany) ۵۰۰۰ دور به مدت ۱۰ دقیقه)، میزان جذب روشناوری محلول با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر نور مرئی- فرابنفش مدل (Libra S22 UV/Vis, Biochrom, UK

فرمول های ذیل ، مقدار بتاکاروتون و لیکوپین میوه محاسبه گردید [۱۸].

$$\beta\text{-carotene} = (0.216 \times A_{663}) - (1.22 \times A_{645}) - (0.304 \times A_{505}) + (0.452 \times A_{453}).$$

$$\text{Lycopene} = (-0.0458 \times A_{663}) + (0.204 \times A_{645}) + (0.372 \times A_{505}) - (0.0806 \times A_{453}).$$

روش آماری طرح

به منظور بررسی اثر متغیرهای مورد نظر (دما، زمان و شدت صوت) بر روی مقدار کارتنوئیدهای میوه فلفل و همچنین بهینه

دقیقه با حلال مтанول می باشد. بیمکر و همکاران [۱۴] گزارش کردند که شرایط بهینه استخراج روغن خام از دانه خربزه زمستانی به کمک امواج فراصوت، سطح قدرت ۶۵٪، دما ۵۲ درجه سانتی گراد و مدت زمان ۳۶ دقیقه بود. داس [۱۵] در مطالعه ای شرایط بهینه استخراج فلاونوئیدهای کل و خواص آنتی اکسیدانی دانه گیاه شبیله را به کمک امواج فراصوت مورد بررسی قرار داد و گزارش کرد که شرایط مطلوب برای استخراج بهینه فلاونوئیدهای کل، استفاده از مtanول ۷۰٪، شدت ۴۰۰ وات، مدت زمان ۵۰ دقیقه و نسبت ۳۰ درصد مایع به جامد می باشد.

Capsicum annum L. فلفل قرمز گیاهی است یکساله، با نام علمی Solanaceae و متعلق به خانواده این گیاه حاوی طیف وسیعی از آنتی اکسیدان ها از جمله ویتامین C و کارتوتوئیدها (بتاکاروتون و لیکوپین) فلاونوئیدهای فنولیک های طبیعی، مخصوصاً کوئرستین، لوتوگلین و کاپسایسینوئیدها می باشد. میوه فلفل همچنین دارای مقادیر زیادی از ویتامین های B1، B2، C، A، E و B6 می باشد [۱۶]. در سال های اخیر تحقیقات متعددی بر روی استخراج آنتی اکسیدان های طبیعی از منابع گیاهی انجام گرفته است ولی تاکنون تحقیقی بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات کارتنوئیدی (لیکوپین و بتاکاروتون) میوه فلفل قرمز انجام نشده است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی کارآیی امواج فراصوت بر استخراج کارتنوئیدهای بتاکاروتون و لیکوپین فلفل قرمز و بهینه سازی شرایط استخراج به روش سطح پاسخ انجام شده است.

۲- مواد و روش ها

آماده سازی میوه فلفل

فلفل قرمز گونه *Capsicum annum* var. Red chili از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شد. زمانی که میوه های فلفل تنده، کاملاً قرمز و رسیده شدند، برداشت صورت گرفت و سپس برای اندازه گیری کارتنوئید میوه، ابتدا میوه ها به چهار قسمت مساوی تقسیم شده و سپس در آون با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۸

متغیر، ۳ سطح انتخاب شد و جهت بررسی روند میزان استخراج و تعیین شرایط بهینه، ۲۰ آزمون انجام شد (جدول ۱).

سازی فرایند استخراج از روش سطح پاسخ استفاده شد و نرم افزار مورد استفاده Design Expert نسخه 6.02 بود. بر اساس روش سطح پاسخ، مدل Box-Behnken جهت کسب حداقل اطلاعات با انجام حداقل آزمایشات برای بررسی ۳

Table 1 Treatments designed in response surface methodology and the response values.

Treatment	Power (W)	Temperature (°C)	Time (min)	β-carotene (mg/kg)	Lycopene (mg/kg)
1	60	50	25	380.07	181.92
2	30	30	40	305.17	105.02
3	30	40	25	310.68	108.11
4	90	30	40	365.64	160.49
5	60	40	25	318.04	116.71
6	60	40	25	300.17	102.71
7	60	40	25	320.54	119.31
8	60	40	25	297.71	98.85
9	60	40	10	325.12	127.32
10	60	30	25	322.67	122.01
11	90	50	40	405.89	206.24
12	30	50	10	313.58	114.2
13	30	30	10	298.11	100.62
14	90	40	25	415.01	216.81
15	60	40	25	316.38	115.48
16	30	50	40	308.83	109.63
17	60	40	25	318.53	117.04
18	90	30	10	390.44	192.42
19	60	40	40	312.89	113.84
20	90	50	10	430.32	261.26

کاروتونئیدها گردید ولی افزایش زمان استخراج باعث کاهش مقدار آنها شد (شکل های ۱ و ۲). بنابراین بیشترین مقدار بتاکاروتون و لیکوپن از زمان ۱۰ دقیقه و شدت صوت ۹۰ وات حاصل شد.

۳- نتایج و بحث

انتخاب بهترین مدل

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری توسط برنامه RSM نشان داد که مدل چندجمله‌ای برای آزمون های اندازه گیری شده در این مطالعه، دارای اختلاف معنی دار با سایر مدل ها بود و این مدل جهت آنالیز آماری آزمون ها انتخاب شد. پس از انتخاب بهترین مدل، جهت تعیین معادله کلی با توجه به جدول تجزیه واریانس، پارامتری که آزمون F برای آن معنی دار نبود ($P>0.01$) از مدل حذف شد و سایر پارامترها که دارای اختلاف معنی دار در سطح 1% بودند در مدل نگهداری شد. سپس معادله کلی با استفاده از ضرایب داده شده برای هر پارامتر حاصل گردید [۱۹].

اثر زمان، دما و شدت صوت بر کاروتونئیدهای

فلفل قرمز

اثر هم زمان شدت صوت و زمان بر میزان استخراج کاروتونئیدهای فلفل (بتاکاروتون و لیکوپن) نشان داد که افزایش شدت صوت باعث افزایش میزان استخراج

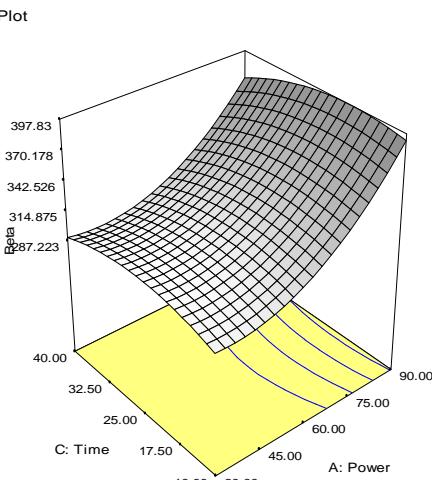


Fig 1 Interaction effects of ultrasound power and time on the extraction of pepper carotenoids (beta-carotene).

DESIGN-EXPERT Plot

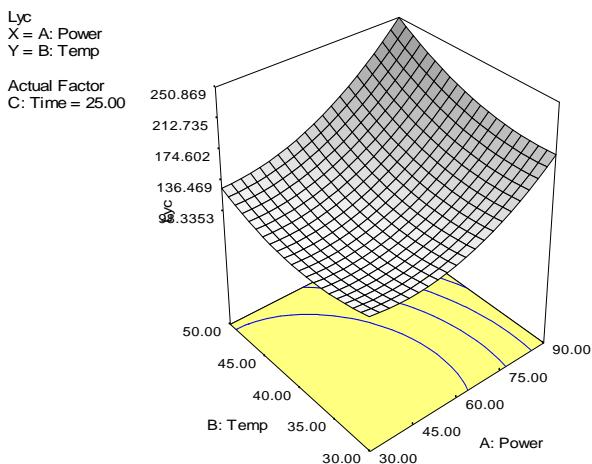


Fig 4 Interaction effects of temperature and sound power on the extraction of pepper carotenoids (lycopene).

شکل های ۵ و ۶ بیانگر اثر توان دما و زمان در مقدار کاروتینوئیدهای فلفل قرمز است. افزایش دما باعث افزایش مقدار کاروتینوئیدهای فلفل شد ولی افزایش زمان تاثیر منفی بر مقدار کاروتینوئیدها داشت.

DESIGN-EXPERT Plot

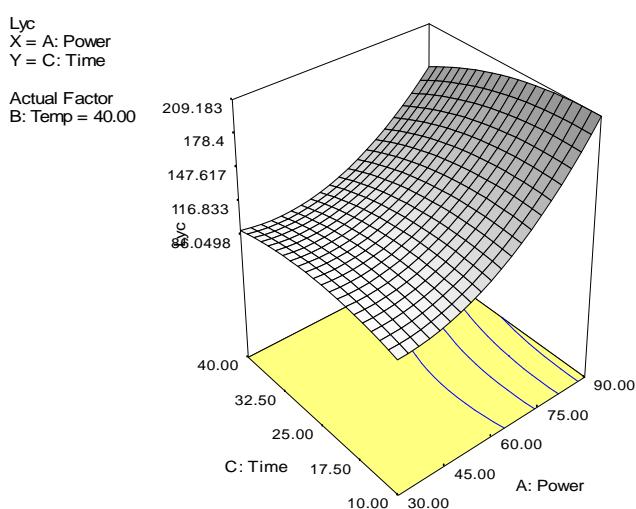


Fig 2 Interaction effects of ultrasound power and time on the extraction of pepper carotenoids (lycopene).

اثر متقابل دما و شدت صوت بر مقدار کاروتینوئیدهای فلفل نشان داد که با افزایش این دو پارامتر، استخراج کاروتینوئیدها افزایش چشم گیری یافت. بنابراین بیشترین مقدار بتاکاروتون و لیکوپن از تیمار دمای ۵۰ درجه و شدت صوت ۹۰ وات بدست آمد (شکل های ۳ و ۴).

DESIGN-EXPERT Plot

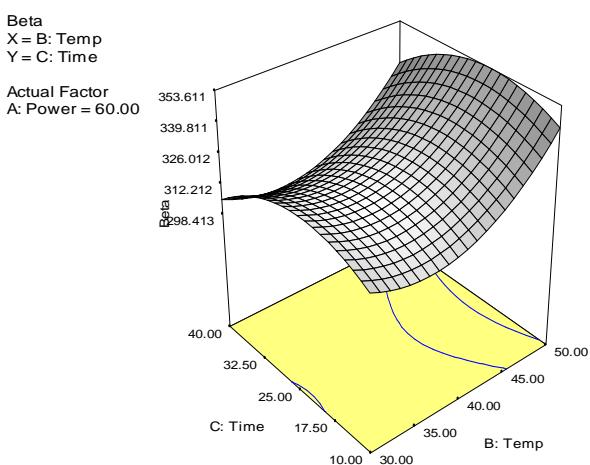


Fig 5 Interaction effects of temperature and time on the extraction of pepper carotenoids (beta-carotene).

DESIGN-EXPERT Plot

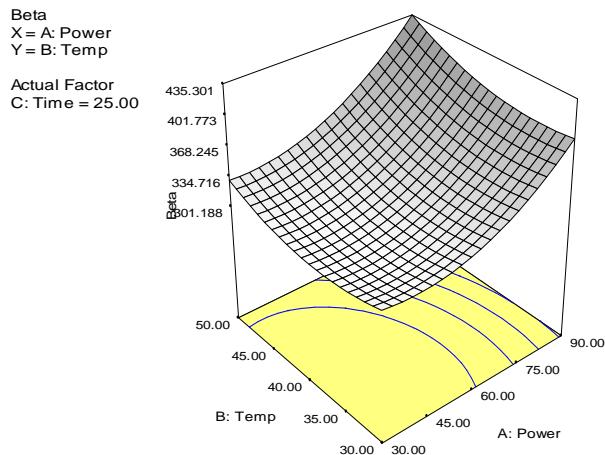


Fig 3 Interaction effects of temperature and sound power on the extraction of pepper carotenoids (beta-carotene).

نتایج بهینه‌سازی حاصل از آنالیز توسط برنامه RSM به منظور استخراج هر چه بیشتر ترکیبات رنگی فلفل قرمز بیانگر آن بود که شرایط بهینه برای استخراج این ترکیبات زمان ۱۰/۶ دقیقه، شدت صوت ۸۹/۹ وات و دمای ۴۹/۷ درجه سانتی گراد می‌باشد. تحت این شرایط میزان استخراج کاروتینوئیدهای فلفل قرمز به صورت بتاکاروتن مقدار ۴۳۰/۶۲ میلی گرم در کیلوگرم و لیکوپین به مقدار ۲۶۱/۴۴ میلی گرم در کیلوگرم پیش‌بینی شد که در مقایسه با نمونه شاهد (بدون حمام فراصوت) افزایش چشم گیری داشت. کمترین مقدار کاروتینوئیدها در تیمار شدت صوت ۴۱ وات، دمای ۳۸ درجه و زمان ۱۵ دقیقه مشاهده شد (جدول ۲).

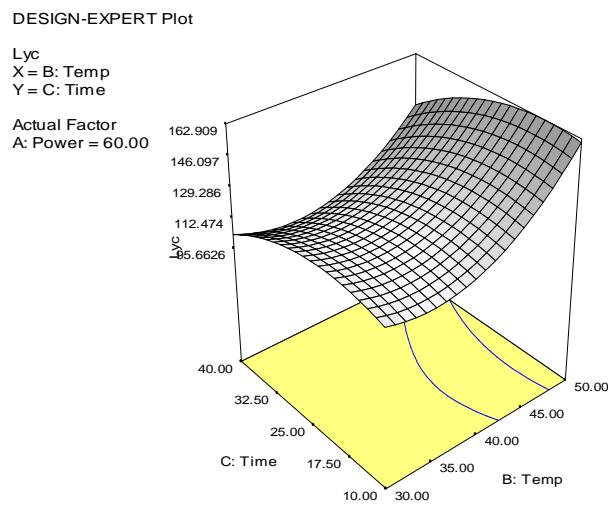


Fig Interaction effects of temperature and time on the extraction of pepper carotenoids (lycopene).

Table 2 The results of the optimization process for carotenoids of pepper.

Optimized points	Power (W)	Temperature (C)	Time (min)	beta-carotene (mg/kg)	Lycopene (mg/kg)
1	89.92	49.70	10.64	430.62	261.44
2	89.24	49.90	11.09	428.09	259.41
3	90.00	50.00	10.12	432.19	255.41
4	90.00	50.00	13.95	435.14	253.94

بتاکاروتن از تفاله هویج می‌شود. این مسئله می‌تواند مربوط به نیروی برشی ایجاد شده و محتوای انرژی بالای این امواج و تأثیر آنها در شکستن و متلاشی کردن دیواره‌های سلولی و افزایش احتمال رهایش محتویات آنها به محیط استخراج و بهبود انتقال جرم باشد. امواج فراصوت همچنین سبب کاهش اندازه ذرات می‌شود که سطح تماس را افزایش داده و در نتیجه انتشار حلال در بافت افزایش می‌پاید [۲۰]. علاوه بر این با افزایش شدت صوت، انتقال جرم ناشی از فروپاشی حباب‌های کاویتاسیون در نزدیکی دیواره سلولی تشدید می‌شود که منجر به تماس بهتر بین حلال و مواد گیاهی می‌گردد. همچنین در زمان فروپاشی حباب‌های کاویتاسیون یک جریان سریع از امواج فراصوت تولید می‌شود که بعنوان یک میکروپمپ برای حلال عمل کرده و می‌تواند به اجبار حلال را به درون سلول رانده و ترکیبات موردنظر را حل کند [۲۰]. در این تحقیق با افزایش دما، میزان استخراج کاروتینوئیدها نیز افزایش یافت. نتایج تحقیقات سایر پژوهشگران نیز تأیید کننده این موضوع می‌باشد که با افزایش دما، حلالیت کاروتینوئیدها در حلالی که استخراج بوسیله آن انجام می‌شود، افزایش می-

در پایان معادله کلی مدل چند جمله‌ای به صورت زیر بدست آمد:

رابطه ۱ (بتاکاروتن):

$$Y = 319.62 + 49.66 A + 18.23 B - 8.48 C + 31.37 A^2 + 19.9 B^2 - 12.47 C^2 + 10.48 A * B - 9.65 A * C - 4.64 B * C$$

رابطه ۲ (لیکوپین):

$$Y = 119.7 + 49.75 A + 19.04 B - 9.84 C + 30.51 A^2 + 20.07 B^2 - 11.32 C^2 + 11.76 A * B - 10.56 A * C - 3.72 B * C$$

که در این روایط، A شدت صوت، B دما و C زمان می‌باشد.

-۳- بحث

شدت صوت یکی از فاکتورهای مؤثر در افزایش میزان کاروتینوئیدهای فلفل بود. فیاض مهر و آصفی [۶] گزارش کردند که بیشترین لیکوپین در تفاله‌های گوجه فرنگی از نمونه‌های فراصوت شده در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد، شدت ۲۰۵ وات و زمان ۱۰ دقیقه حاصل شد که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشت. همچنین سیدی فر و همکاران [۸] گزارش کردند که پیش تیمار فراصوت باعث افزایش استخراج

- [5] Vilkha, K., Mawson, R., Simons, L. and Bates, D. 2008. Applications and opportunities for ultrasound -assisted extraction in the food industry - A review. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 9: 161-169.
- [6] Fayyazmehr, B. and Asefi, N. 2012. Effect of ultrasound waves on amount and antioxidant capacity of extracted lycopene from tomato residue. Food industry research, 22: 242-248.
- [7] Hui-Xing, L., Xin, Ch. and Qian, Ch. 2010. Study on extraction process of lycopene assisted by ultrasonic radiaition from tomato ketchup. Journal of Food Science and Emerging Technologies, 1: 202-210.
- [8] Seyedifar, R., Asefi, N. and Maghsoudlou, Y. 2014. Effect of ultrasound waves pretreatment on quantity and antioxidant capacity of extracted beta-carotene from carrot residue. Journal of Food Hygiene, 4: 63-83.
- [9] Milani, A., Kadkhodaie, R., Goli Movahed, Gh. and Hosseini, F. 2012. Optimization of extraction of inulin from Burdock root by ultrasound using response surface methodology. 11: 68-72.
- [10] Sahin, S. and Samli, R. 2013. Optimization of olive leaf extract obtained by ultrasound-assisted extraction with a response surface methodology. Ultrasonics Sonochemistry, 20: 595-602.
- [11] Wang, J., Sun, B., Cao, Y., Tian, Y. and Li, X. 2008. Optimization of ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds from wheat bran. Food Chemistry, 106: 804-810.
- [12] Shotipruk, A., Kaufman, B. and Wang, Y. 2001. Feasibility study of repeated harvesting of menthol from biologically viable *Mentha xpiiperata* using ultrasonic extraction. Biotechnology Progress, 17: 924-928.
- [13] Barbero, G.F., Liazid, A., Palma, M. and Barroso, C. G. 2008. Ultrasound- assisted extraction of capsaicinoids from peppers. Talanta, 75: 1332-1337.
- [14] Bimakr, M., Abdurrahman, R. and Taipe, F. 2012. Optimization of ultrasound- assisted extraction of crude oil from winter melon seed using response surface methodology. Molecules, 17: 11749-11756.
- [15] Das, S. 2013. Optimization of ultrasound-assisted extraction of total flavonoides and antioxidant properties from *Trigonella*

باید که این امر باعث افزایش مقدار کاروتوئیدها می گردد .[۲۱]

افزایش مقدار کاروتوئیدهای فلفل قرمز در تیمارهای فراصوت شده، بدلیل اعمال شدت صوت و زمان کوتاه فرایند (نسبت به روش غوطه وری) می باشد. محققان نیز اثر دو روش استخراج غرقابی و استفاده از امواج فراصوت را به منظور استخراج اولئورزین های رنگی پودر فلفل قرمز با هم مقایسه کردند که نتایج نشان داد استفاده از امواج فراصوت، روشهای مفید برای افزایش بازده استخراج ترکیبات رنگی در فلفل بود و باعث کاهش زمان استخراج گردید که این کاهش زمان، منجر به حداقل شدن تخریب ترکیبات رنگی و افزایش کیفیت آنها شد .[۲۲]

۴- نتیجه گیری

بر اساس نتایج آزمون های انجام شده با روش سطح پاسخ، فاکتور شدت صوت به عنوان تأثیرگذارترین فاکتور انتخاب شد. مدل تجزیه و تحلیل آماری در روش سطح پاسخ برای ۲ پارامتر اندازه گیری شده، مدل چندجمله ای بود که با ضریب تبیین بالایی داده ها را برازش کرد. نتایج نشان داد که در روش سطح پاسخ، با افزایش زمان و دمای استخراج، میزان کاروتوئیدها به ترتیب کاهش و افزایش یافته است. همچنین افزایش متغیر شدت صوت باعث افزایش کاروتوئیدها در فلفل قرمز شد.

۵- منابع

- [1] Shirani, M. and Fayyaz, N. Planting different types of peppers and their properties. Nosuh Press, 132 p.
- [2] Moradinejad, F. 2011. Antioxidants, revolutionary for the health. Shoara Press Institute. 130 p.
- [3] Ghobadi, Z. and Abbasi, S. 2011. Ultrasound, properties, production methods and applications in food processing. Journal of Agricultural Engineering and Natural Resources, 6: 12-18.
- [4] Chemat, F., Huma, Z. and Khan, M. K. 2011. Applications of ultrasound in food technology: processing, preservation and extraction. Ultrasonics Sonochemistry, 18: 813-835.

- process and product optimization using designed experiments. 2nd Ed. Wiley, New York.
- [20] Li, J., Dong ding, S. and Xiao-lin, D. 2007. Optimization of the ultrasonically assisted extraction of polysaccharides from *Zizyphus jujube* cv. jinsixiaozao. Journal of Food Engineering, 80: 176-183.
- [21] Albu, S., Joyce, E., Paniwnyk, L., Lorimer, P. and Mason, J. 2004. Potential for the use of ultrasound in the extraction of antioxidants from *Rosmarinus officinalis* for the food and pharmaceutical industry. Ultrasonics Sonochemistry, 11: 261-265.
- [22] Fernandez-Ronco, M., Gracia, I. and Lucas, A. 2012. Extraction of *Capsicum annuum* oleoresin by maceration and ultrasound-assisted extraction. Journal of Food Process Engineering, 36: 343-352.
- Foenum seeds* with response surface methodology. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 4(11): 4308-4318.
- [16] Materska, M. and Perucka, I. 2005. Antioxidant activity of the main phenolic compounds isolated from hot pepper fruit (*Capsicum annum L*). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(5): 1750-1756.
- [17] Aminifard, M. H. 2013. Study and comparison of the effects of different organic fertilizers on morphological, physiological and biochemical characteristics of chili and sweet peppers. Ph. D. Dissertation of Horticulture, University of Mashhad.
- [18] Nagata, M. and Yamashita, I. 1992. Simple method for simultaneous determination of chlorophyll and carotenoids in tomato fruit. Journal of Japanese Society of Food Science and Technology, 39: 925-928.
- [19] Myers, R. H. and Montgomery, D. C. 2002. Response surface methodology:

Effect of ultrasound on extraction of carotenoids of lycopene and beta-carotene from chili pepper fruit and response surface optimization of extraction conditions

Dehghan Tanha, R.¹, Aminifard, M. H.², Bayat, H.^{2*}

1. Department of Food Sciences and Technology, Branch of Ghuchan, University of Azad, Ghuchan, Iran

2. Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

(Received: 2016/11/01 Accepted: 2017/03/13)

Chili pepper (*Capsicum annuum* L.) belongs to the family Solanaceae and contains large amounts of secondary metabolites (phenol antioxidants and carotenoids). Considering pigments content of pepper having red color and strong antioxidant effects, it is widely used in the preparation of food grade dyes. The use of ultrasonic waves due to its promising effects on maintenance and processing of food is growing. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of ultrasound in the extraction of carotenoid compounds extracted from red pepper and process optimization using response surface methodology (RSM). Variables in study were extraction temperatures at 3 levels (30, 40 and 50 °C), extraction times at 3 levels (10, 25 and 40 minutes) and power at 3 levels (30, 60 and 90 watt). The results based from optimization using RSM showed that with increasing time and temperature of extraction, carotenoid content decreased and increased, respectively. Carotenoid contents also increased in red pepper with increasing ultrasound power. The optimal conditions for extracting maximum carotenoid compounds out of pepper were treatment temperature of 49 °C for 10 minutes and 89.9 percent ultrasound power. Under these conditions, the values of extracted carotenes were 430.6 mg/kg for beta-carotene and 261.4 mg/kg for lycopene. The results showed that using ultrasound pretreatment before extraction of carotenoids increased the amount of extracted lycopene and beta-carotene.

Keywords: Antioxidant activities, Carotenoid, Chili pepper, Optimization, Ultrasound

*Corresponding Author E-Mail Address: hassanbayat@birjand.ac.ir;